


Teplotní dataloger

Spolehlivý, malý, levný - testo 174

°C



Vysoká bezpečnost nam. dat

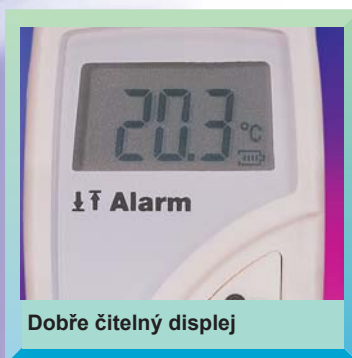

Dobře čitelný displej



Držák na stěnu a zámek



Vodotěsný, IP 65



Spolehlivý, levný a jednoduchý -
nový jednokanálový minidataloger pro všechny druhy vysoce přesné kontroly teploty



...ve chladnicích




... při transportu - v kontajnech



... ve chladících regálech a vitrínách

Přednosti, které Vám spolehlivě zjednoduší každodenní práci

- Vysoká bezpečnost dat - není možná jejich ztráta ani když se baterie úplně vybije
- Jedinečné pro tuto cenovou třídu - velký displej na malém přístroji zobrazuje aktuální hodnoty, hodnoty maxima a minima, naprogramované hraniční hodnoty a předpokládanou zbyvající životnost baterie
- Standardní, běžně dostupné baterie
- Životnost baterií 500 dní (typicky)
- Kapacita paměti 3900 hodnot
- Velká úspora času díky vysoké rychlosti přenosu dat. Vyčtení celého obsahu paměti za 10 s.
- Ideální pro použití ve velkém množství
- Vysoká třída elektronické ochrany IP65
- Jednoduchý program ComSoft 3-Basic, kompatibilní s Windows, má funkci grafického a tabelárního zobrazení, tisku protokolů, prokládání křivek, cíleného sledování hodnot s funkcí nitkového kříže, možností naprogramování logeru a nastavení hraničních hodnot.
- Přenos dat na PC, nebo notebook přes rozhraní a sériový port, do logeru je možné vložit identifikační emailovou adresu.

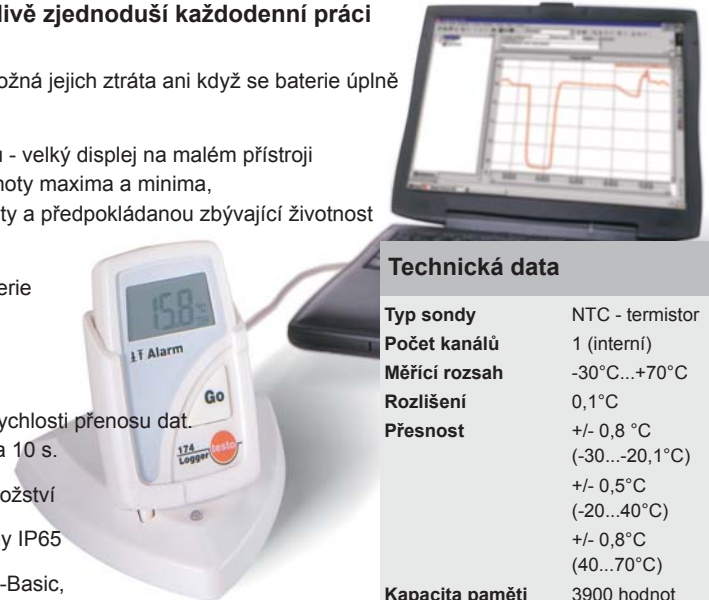

Technická data

Typ sondy	NTC - termistor
Počet kanálů	1 (interní)
Měřicí rozsah	-30°C...+70°C
Rozlišení	0,1°C
Přesnost	+/- 0,8 °C (-30...-20,1°C) +/- 0,5°C (-20...40°C) +/- 0,8°C (40...70°C)
Kapacita paměti	3900 hodnot
Displej	LCD, 1 řádkový
Krok měření	1 min...4h
Provozní teplota	-30°C...+70°C
Skladovací teplota	-40°C...+70°C
Standardní baterie	CR 2032 (Li)
Životnost baterie	500 dní (typicky)
Výměna baterie	uživatelem
Kryt	plastový, IP 65
Rozměry (vxšxh)	55 x 35 x 14 mm
Záruka	2 roky