



Tříkanálový záznamník teploty s kontaktem „otevřených dveří“

°C



testo 177-T3

Tříkanálový záznamník teploty s kontaktem otevřených dveří a držákem na stěnu

Obj.č. 0563 1773

Vícekanálový teplotní záznamník pro kontrolu při dopravě

- tisk protokolu o dopravě
- tisk protokolu z chladírny
- kontrola ve skladech
- v kontejnerech
- kontrola skladování krevní plazmy



Technická data

Měřená veličina	Teplota (°C/°F)
Senzor	NTC (int. + 2 ext) volný kontakt např. otevřené dveře
Počet kanálů	4 (1 int.; 2 externí) + 1 dveř. kontakt (ext.)
Měřicí rozsah	-40°C...+70°C (int.) -40°C...+120°C (ext)
Rozlišení	0,1 °C
Syst.přesnost	±0,4 °C; -25...+70°C
Interní: ±1 digit	±0,8°C; -40...-25,1°C
Přesnost přístroje ±0,2°C; -25...+7 °C	
Externí: ±1 digit	±0,4 °C zbytl. rozs.
Paměť	48 000 hodnot
Provozní teplota	-40 °C...+70 °C
Sklad. teplota	-40 °C...+85 °C
Baterie	Lithiová (1AA)
Hmotnost	127 g
Třída ochrany	IP 67

Příslušenství

Sada ComSoft 3 - Basic, jednoduchý program s funkcí zobrazení grafu a tabulky, rozhraní, stojánek na stůl

Obj.č. 0554 1774









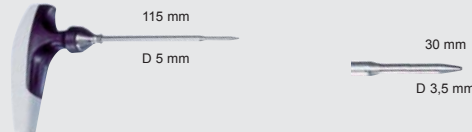


Tiskárna testo 575

Obj.č. 0554 1775

Sběrač dat testo 580 včetně držáku

Obj.č. 0554 1778

Přesné termistorové sondy pro záznamníky testo 175-T2, 177-T3, 177-H1

Stacionární sondy	Zobrazení	Měřicí rozsah	Přesnost	t ₉₉	Délka přípoj. kabelu	Obj.č.
Prostorová sonda, IP 54		-20... +70 °C	±0,2 °C (-20... +40 °C)	15 s		0628 7510
Sonda pro vestavbu s hliníkovým pouzdrém, IP65		-20... +90 °C	±0,2 °C (0...70 °C) zbytek rozsahu ±0,5 °C	60 s	kabel napevno 2,40 m	0628 7503*
Přesná vpichovací/ponorná sonda, IP 67		-35... +80 °C	±0,2 °C (-25... +74,9 °C) ±0,4 °C (-35... -25,1 °C) ±0,4 °C (+75... +80 °C)	5 s	kabel napevno 6 m	0610 1725*
Sonda se závitem M6, pro měření na špatně přístupných místech IP 54		-50... +80 °C	±0,5% z n.h. (+100... +150 °C)	70 s	kabel napevno 2 m	0628 7514*
Sonda (Al) pro měření teploty povrchu		-50... +80 °C	±0,2 °C (0... +70 °C)	150 s	kabel napevno 2 m	0628 7516*
Sonda pro měření povrchové teploty stěny, např. pro proměřování tepelných mostů ve stavbách		-50... +80 °C	±0,2 °C (0... +70 °C)	20 s	kabel napevno 3 m	0628 7507
Trubková sonda (se „suchým zipem“), průměr trubky max. 75 mm		-50... +70 °C	±0,2 °C (-25... +70 °C) ±0,4 °C (-50... -25,1 °C)		kabel napevno 1,5 m	0613 4611
Potravinářská nerezová sonda (IP65), kabel PUR max. +80 °C, konektor IP54		-50... +150 °C	±0,5% z n.h. (+100... +150 °C) ±0,2 °C (-25... +74,9 °C) ±0,4 °C (-50... -25,1 °C) ±0,4 °C (+75... +99,9 °C)	8 s	kabel napevno 1,5 m	0613 2211*
Robustní potravinářská vpichovací sonda se speciální rukojetí, IP 65, zesílený kabel (PUR), zesílený v místě častého ohybu		-50... +150 °C	±0,5% z n.h. (+100... +150 °C) ±0,2 °C (-25... +74,9 °C) ±0,4 °C (-50... -25,1 °C) ±0,4 °C (+75... +99,9 °C)	7 s	kabel napevno 1,4 m	0613 2411*
Sonda pro měření teploty jádra zmrzlých potravin, určená pro našroubování bez předvrtání		-50... +140 °C	±0,5% z n.h. (+100... +140 °C) ±0,2 °C (-25... +74,9 °C) ±0,4 °C (-50... -25,1 °C) ±0,4 °C (+75... +99,9 °C)	20 s	kabel s konektory 1,5 m	0613 3211*
Robustní přesná prostorová sonda, pro kontrolu např. skladovací teploty		-50... +150 °C	±0,5% z n.h. (+100... +150 °C) ±0,2 °C (-25... +74,9 °C) ±0,4 °C (-50... -25,1 °C) ±0,4 °C (+75... +99,9 °C)	60 s	kabel napevno 1,2 m	0613 1711*